

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

ข้อ 1 ชื่อโครงการ “งานซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน อาคาร รพ.สต. บ้านสองชั้น ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ”

ข้อ 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ “โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองชั้น ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ”

ข้อ 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 370,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ข้อ 4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2567

เป็นเงิน 359,082.29 บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดสิบสองบาทยี่สิบเก้าสตางค์)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย
1	งานซ่อมแซมปรับปรุงโครงหลังคา(วัสดุถุงหลังคา)		
1.2	งานหลังคา		
	งานรื้อหลังคา	386.13	ตร.ม.
	หลังคาสันโท แผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี 0.40 ม.	386.13	ตร.ม.
	ครอบข้าง 0.35 ม.	36.30	เมตร
	ครอบजू 0.35 ม.	35.85	เมตร
	สกรู	1,545.00	ตัว
	ปิดกั้นนกสำเร็จรูป PVC	46.20	เมตร
	เชิงชายสำเร็จรูปขนาด 1"x8"+ทับเชิงชาย	46.20	เมตร
	รวมงานหลังคา		
2	งานฝ้าเพดาน		
2.1	งานรื้อยิปซัม (ยิปซั่มบรอดฉาบเรียบ โครงคร่าวสังกะสี)	386.13	ตร.ม.
2.2	งานติดตั้งฝ้ายิปซัมภายใน (9มม.คร่าวโลหะชุบสังกะสี)	260.49	ตร.ม.
2.3	งานติดตั้งฝ้ายิปซัมภายนอก (9มม.คร่าวโลหะชุบสังกะสี)	125.64	ตร.ม.
2.4	สีทาฝ้าเพดาน	386.13	ตร.ม.
	รวมงานงานฝ้าเพดาน		
3	งานไฟฟ้า		
3.1	โคมดาวน์ไลท์ฝังฝ้า (6") Panel LED 17W	20.00	โคม
3.3	สายไฟฟ้าแรงดันต่ำขนาด 2x1.5 ตร.มม.แรงดัน 300 V	1.00	ม้วน(100 ม.)

ข้อ 5. แหล่งที่มาของราคากลาง

5.1 สืบราคาร้านค้า 3 ร้าน

- 1 ร้านอนุชิตวัสดุ
- 2 บริษัท เจริญทรัพย์รุ่งสุวรรณ จำกัด
- 3 ร้านกัณฑ์การก่อสร้าง

ข้อ 6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง


- 6.1 ชื่อ นางพาฝัน ทาสระคู ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ประธานกรรมการ
- 6.2 ชื่อ นายณัฐวุฒิ แสงจันทา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ
- 6.3 ชื่อ นายปิยพงษ์ ขนนไพโร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ


ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นางพาฝัน ทาสระคู)


ลงชื่อ กรรมการ
 (นายณัฐวุฒิ แสงจันทา)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายปิยพงษ์ ขนนไพโร)


ผู้ชนะ เสนอขอวงการบริหารเงินด้วยวิธีซองซอง
 และกรรมการฯ ได้ดูซองเอกสารตาม
 ล่วงแล้วเรื่องซองแล้ว
 หากเห็นซองไปโปรดพิจารณาซองที่ได้ซองได้
 ดิฉันเห็นว่าซองซองซองตามระเบียบซองไป
 ๖-๖-๖
 (นายณัฐวุฒิ แสงจันทา)
 โฆษกหน้า


 (นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด


 (นางพาฝัน ทาสระคู)
 ผอ. สน. สท. มีหนังสือรับ
 หน้าหน้า เลขาหน้า


 (นายชาติชาย ชัยไชยชาญ)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 สำนักงานกสิกรรมประณีต สำนักรง
 ผู้ชำนาญการกองสาธารณสุข

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองชั้น
 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 (ซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนหลังคาเดิมจากกระเบื้องลอนคู่ เป็นหลังคา Metal Sheet)

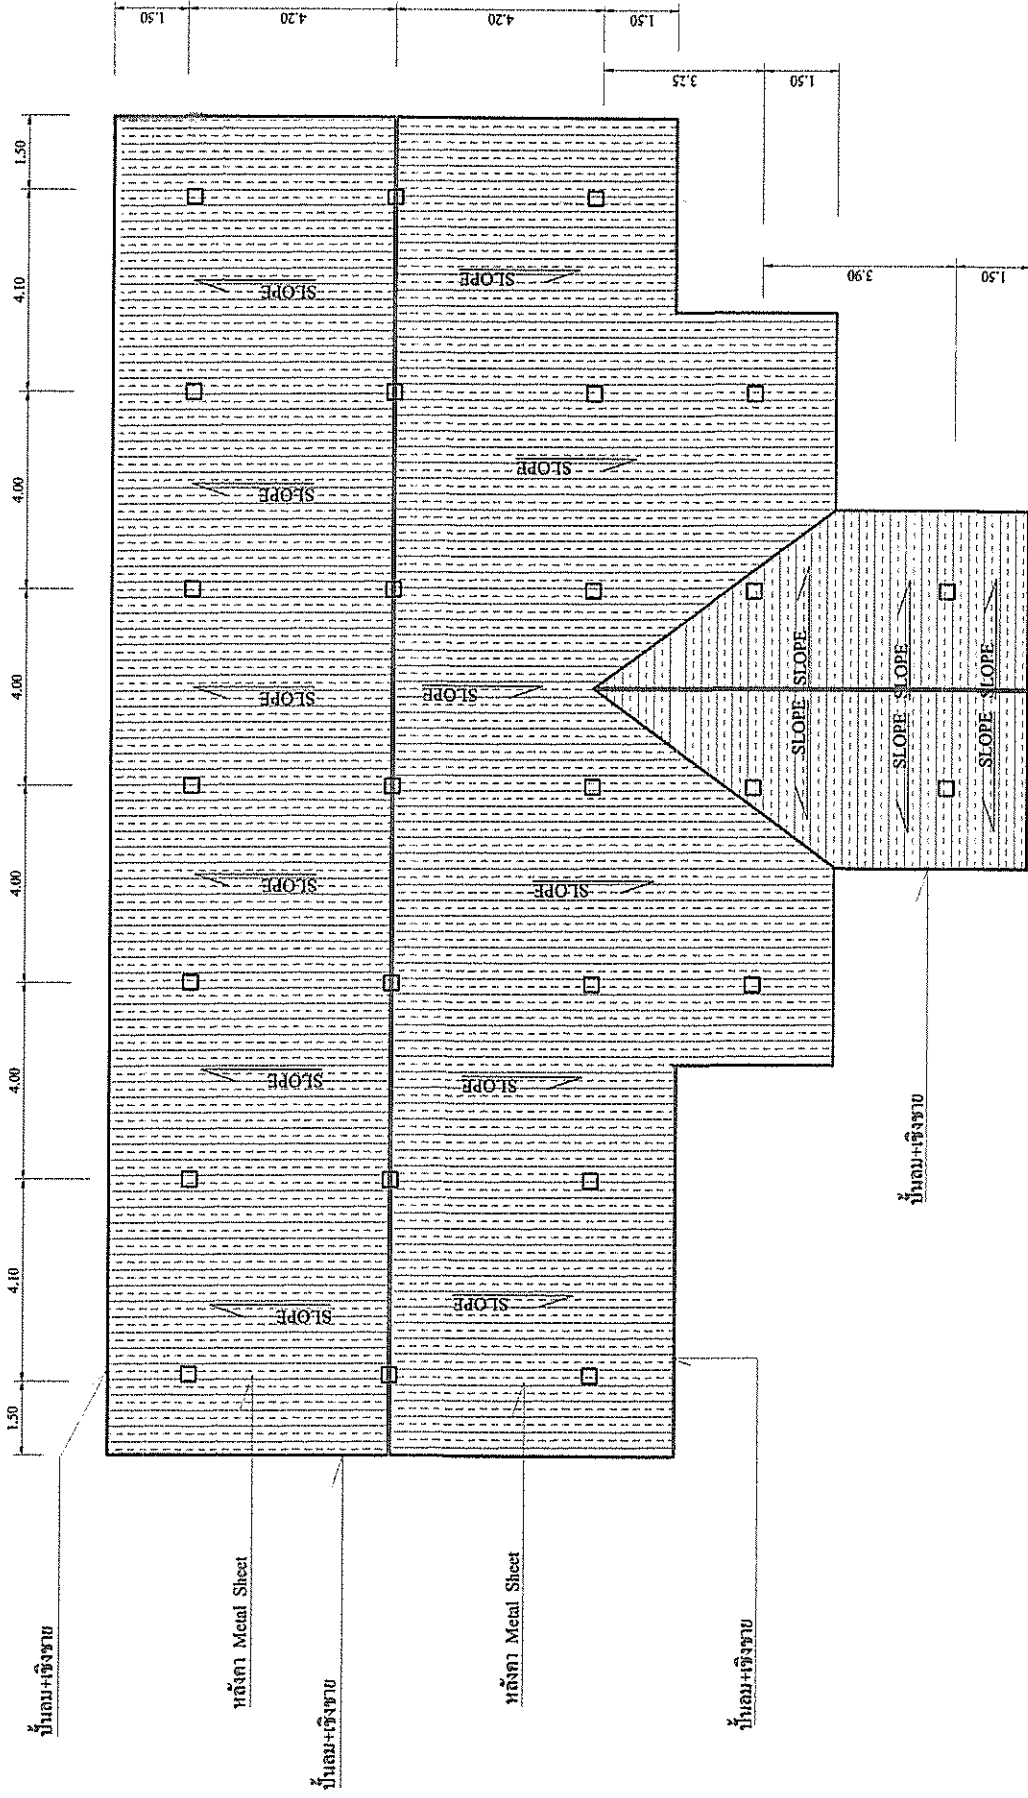

ลงชื่อ ()	สำรวจ/เขียนแบบ
ตำแหน่ง	
ลงชื่อ ()	ผู้ตรวจ
ตำแหน่ง	
ลงชื่อ ()	ผู้เห็นชอบ
ตำแหน่ง	
ลงชื่อ ()	ผู้อนุมัติ
ตำแหน่ง	

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินกอง บ้านสองชั้น ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
งานซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสองชั้น

ประมาณราคาโดย นายปิยพงษ์ ชนนีไพร : บัญชีราคากลางวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 2567

ประเภทงาน ซ่อมแซมอาคาร

ประมาณการเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุ	239,006.02	1.0700	255,736.44	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 0% ต่อปี - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
2	รวมค่าแรง	103,345.85		103,345.85	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				359,082.29	
คิดเป็นเงินงบประมาณและปรับลดเพื่อความเหมาะสม				359,082.29	
ตัวอักษร สามแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดสิบสองบาทยี่สิบเก้าสตางค์					

ประมาณการ.....ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(นายปิยพงษ์ ชนนีไพร)

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

ปร.4

งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสองชั้น

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินกอง บ้านสองชั้น ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณราคาโดย นายปิยพงษ์ ชันไพโร ประมาณราคาวันที่ 12 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคา ทั้งหมด(บาท)
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	
1	งานซ่อมแซมปรับปรุงโครงหลังคา(วัสดุถุงหลังคา)							
1.2	งานหลังคา							
	งานรื้อหลังคา	386.13	ตร.ม.	0	-	35	13,514.55	13,514.55
	หลังคาสันโท แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี 0.40 ม.	386.13	ตร.ม.	220.00	84,948.60	70	27,029.10	111,977.70
	ครอบข้าง 0.35 ม.	36.30	เมตร	115.00	4,174.50	50	1,815.00	5,989.50
	ครอบจั่ว 0.35 ม.	35.85	เมตร	115.00	4,122.75	50	1,792.50	5,915.25
	สกรู	1,545.00	ตัว	2.00	3,090.00	0	-	3,090.00
	ปิดกั้นนกสำเร็จรูป PVC	46.20	เมตร	35.00	1,617.00	25	1,155.00	2,772.00
	เชิงชายสำเร็จรูปขนาด 1"x8"+ทับเชิงชาย	46.20	เมตร	210.00	9,702.00	94	4,342.80	14,044.80
	รวมงานหลังคา							157,303.80
2	งานฝ้าเพดาน							
2.1	งานรื้อยิปซัม (ยิปซัมบรอดฉาบเรียบ โครงคร่าวสังกะสี)	386.13	ตร.ม.	0	-	25	9,653.25	9,653.25
2.2	งานติดตั้งฝ้ายิปซัมภายใน (9มม.คร่าวโลหะชุบสังกะสี)	260.49	ตร.ม.	270.00	70,332.30	75	19,536.75	89,869.05
2.3	งานติดตั้งฝ้ายิปซัมภายนอก (9มม.คร่าวโลหะชุบสังกะสี)	125.64	ตร.ม.	343.00	43,094.52	75	9,423.00	52,517.52
2.4	สีทาฝ้าเพดาน	386.13	ตร.ม.	35.00	13,514.55	30	11,583.90	25,098.45
	รวมงานงานฝ้าเพดาน							177,138.27
3	งานไฟฟ้า							
3.1	โคมทาวนไลท์ฝังฝ้า (6") Panel LED 17W	20.00	โคม	154	3,080.00	115	2,300.00	5,380.00
3.3	สายไฟฟ้าแรงดันต่ำขนาด 2x1.5 ตร.มม.แรงดัน 300 V	1.00	ม้วน (100 ม.)	1,330.00	1,330.00	1,200.00	1,200.00	2,530.00
	รวมงานไฟฟ้า							7,910.00
	รวมทั้งสิ้น							342,352.07

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายปิยพงษ์ ชันไพโร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางพาศิรินทร์ ทาสระคุ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองชั้น